

コンクリート トクラッシャー X150



TP

全てのミニシャベルと解体機器




人間工学により編み出されたアームは強靱でパワフル

鉄部分は交換可能

コンクリート破碎部分は交換可能

保護された頑丈なカバー

HARDOX®製アーム

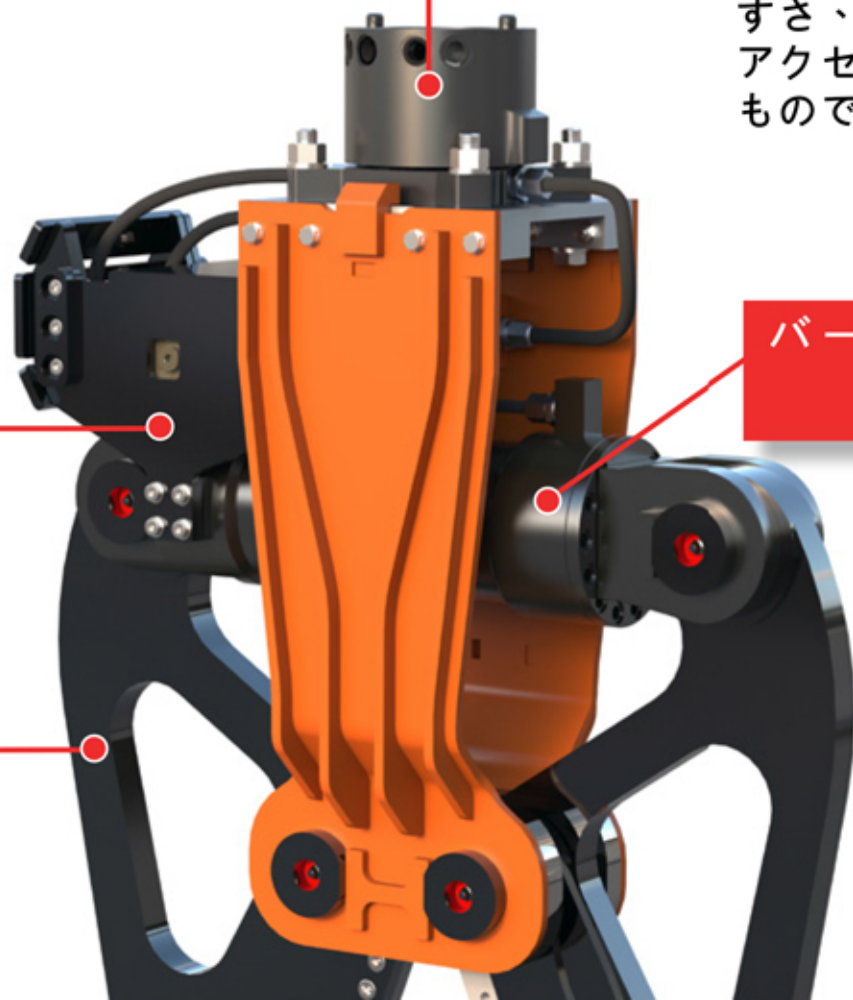

360°回転

ボール専用シリンダー 500 bar


あらゆる解体ロボットやミニショベルに対応する専用カップラー。



150kgの重量と201/minのオーバーフローにより、あらゆるミニショベルや解体ロボットに搭載できるコンクリートクラッシャーであることを保証します。X150は、作業の安全性を確保するために革新的なピン接続を採用しています。専用オイルブースターとアクチュエータの効率化により、コンクリートクラッシャーでは前例のない力を発揮します。また、その材質から長期保証が可能です。また、X150の迅速な作業を可能にする専用バルブ付き360ローターも標準装備しています。サービスのしやすさ、24時間365日のスペアパーツへのアクセスは、ビジネスの安全を保証するものです。

仕様表:

吊上能力	~1000	[kg]
自重	~150	[kg]
寸法 (高x幅x長)	920x690x230	[mm]
最小オイルフロー	20	[l/min]
最大オイルフロー	55	[l/min]
最小使用圧力	160	[bar]
最大使用圧力	500	[bar]
アーム開閉時間	2,2 / 1,8	[s]
有効板厚 (コンクリート鉄)	330	[mm]
有効板厚 (鉄鉄)	70	[mm]
使用荷重 (コンクリート鉄)	343,6	[kN]
使用荷重 (鉄鉄)	1075,9	[kN]
剪断能力	Ø 30	[mm]
360°標準としてローター		

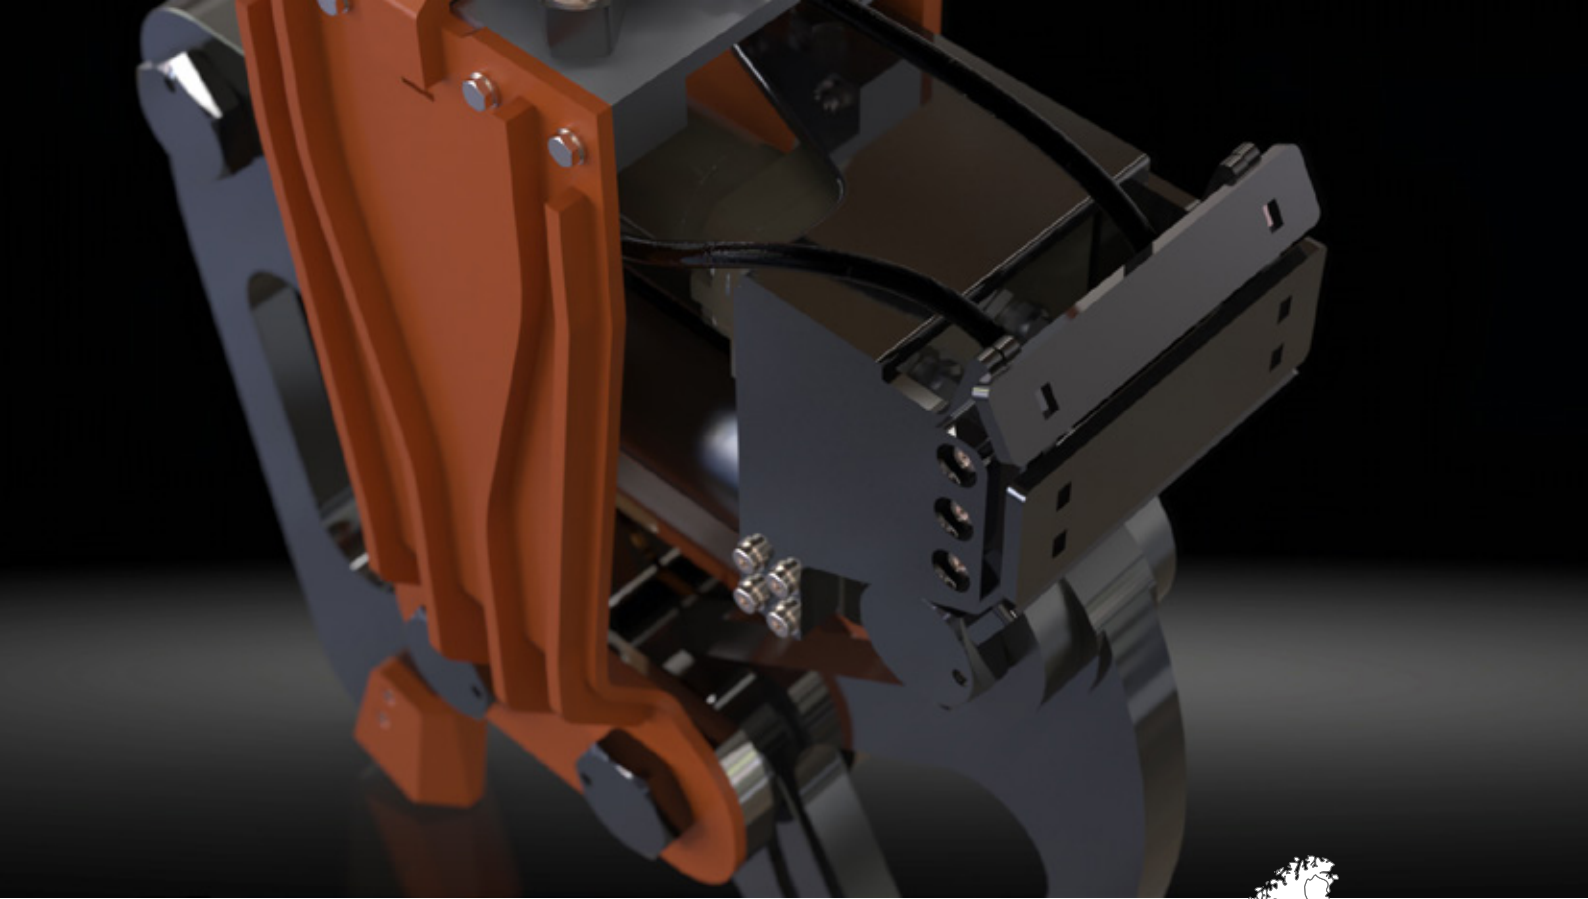

Tophoe Polska Sp. z o.o.

電子メール:

kontakt@tophoe.pl

ウェブサイト:

www.tophoe.pl

ソーシャルネットワーク: www.linkedin.com/company/tophoe/

住所:

ul. Strzegomska 55d

53-611 Wrocław

Polska



電話番号:

PL: +48 71 340 22 46

FR: +33 6 88 15 78 16

