

Nożyce wyburzeniowe X150



Dla wszystkich mini koparek i robotów wyburzeniowych

Dedykowane adaptery do wszystkich typów mini koparek oraz robotów wyburzeniowych

Ergonomiczny kształt ramion zapewniający wytrzymałość nożyc

Masa **150kg** i przepływ oleju **20l/min** gwarantują, że nożyce wyburzeniowe można zastosować na każdej mini koparce i robocie wyburzeniowym. W X150 zastosowano innowacyjne połączenie sworzniowe gwarantujące **bezpieczeństwo pracy**. Wysoka sprawność dedykowanego wzmacniacza i silownika zapewniają siły niespotykane w nożycach wyburzeniowych dostępnych na rynku. Materiały, z których są wykonane, pozwalają udzielić **długiej gwarancji**. W standardzie rotator 360° z dedykowanym zaworem, który umożliwi **sprawną pracę** nożycami X150. Łatwość obsługi i serwisu, całodobowy dostęp do części zamiennych to gwarancja **bezpieczeństwa biznesu**.



Wymienne noże do cięcia prętów

Rotator 360° w standardzie

Wymienne szczęki do kruszenia betonu


Wytrzymała osłona

Dedykowany silownik 500 bar

Ramiona z HARDOX®

SPECYFIKACJA:

minimalna masa maszyny	~1000	[kg]
masa nożyc	~150	[kg]
wymiary W x S x G	920x690x230	[mm]
minimalny wymagany przepływ oleju	20	[l/min]
maksymalny przepływ oleju	55	[l/min]
minimalne wymagane ciśnienie	160	[bar]
maksymalne ciśnienie	500	[bar]
czas zamknięcia / otwarcia ramion	2,2 / 1,8	[s]
maksymalne rozwarście szczęk do betonu	330	[mm]
maksymalne rozwarście szczęk do prętów	70	[mm]
siła kruszenia betonu	343,6	[kN]
siła cięcia prętów	1075,9	[kN]
maksymalna średnica prętów co cięcia rotator 360°	Ø 30	[mm]
	w standardzie	

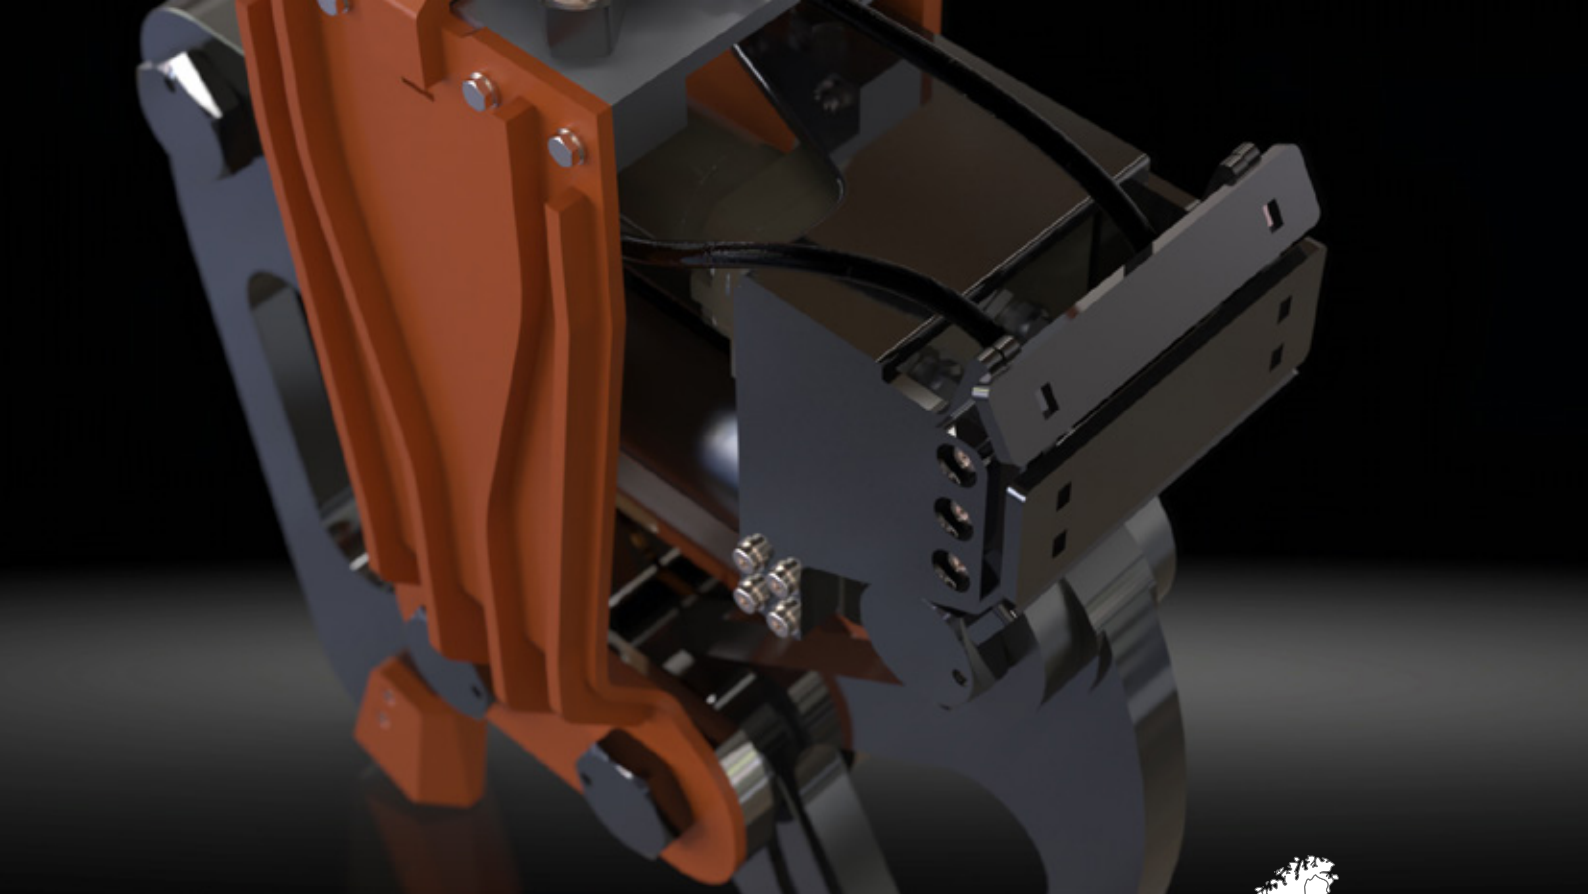

Tophoe Polska Sp. z o.o.

e-mail: tools@tophoe.pl
www: www.tophoe.pl
social media: www.linkedin.com/company/tophoe/

Adres:
ul. Strzegomska 55d
53-611 Wrocław
Polska



Telefon:
Piotr Jashari **+48 691 800 517**
Mieczysław Skalniak: **+48 660 537 998**

