


Ножницы для сноса

X150



Специальные адаптеры для всех типов мини-экскаваторов и роботов-разрушителей

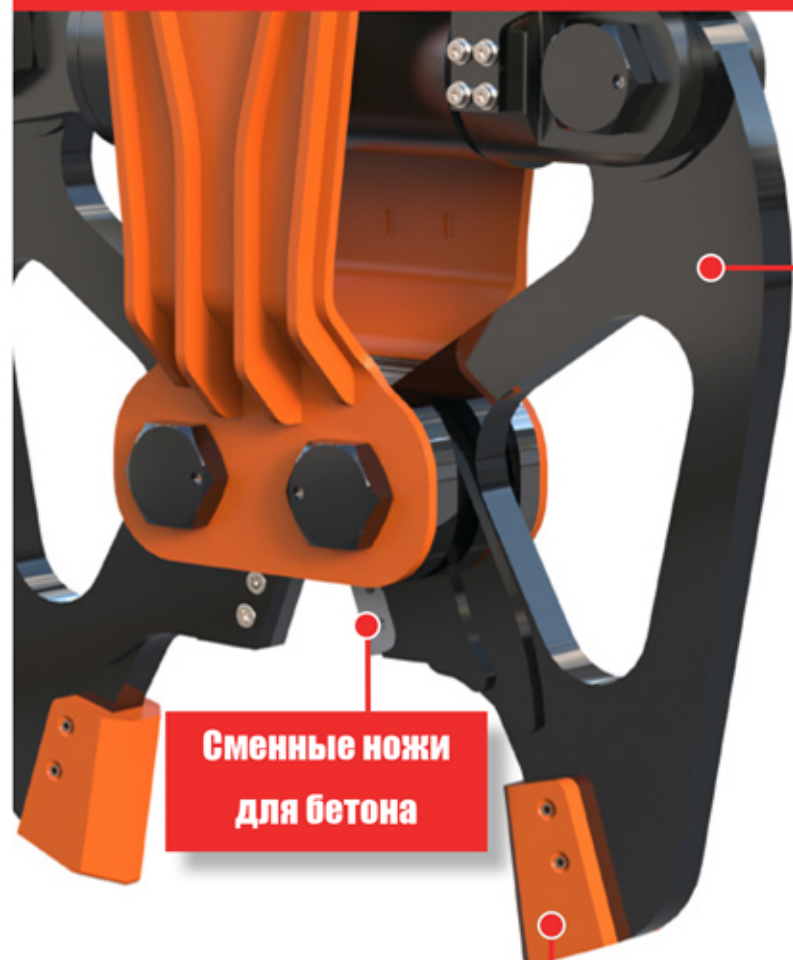

Эргономичная форма рукояток, обеспечивающая прочность ножиц.

Специальные адаптеры для всех типов мини-экскаваторов и роботов-разрушителей.

Вес **150 кг** и расход масла **20 л/мин** гарантируют, что ножицы для сноса можно использовать на любом мини-экскаваторе и роботе для сноса. X150 использует инновационное болтовое соединение для обеспечения безопасности работы. Высокая эффективность специального усилителя и исполнительного механизма обеспечивает силу, невиданную для ножиц для сноса доступных на рынке. Материалы, из которых они изготовлены, позволяют предоставлять длительную гарантию. Вращатель 360° со специальным клапаном, обеспечивающим эффективную работу ножиц X150. Простота использования, круглосуточный доступ к запчастям – **гарантия безопасности бизнеса.**



Сменные ножи для бетона


Ротатор 360° в стандартной комплектации

Сменные ножи для стержней

прочный чехол


Специальный гидравлический цилиндр на 500 бар

рецепторы HARDOX®

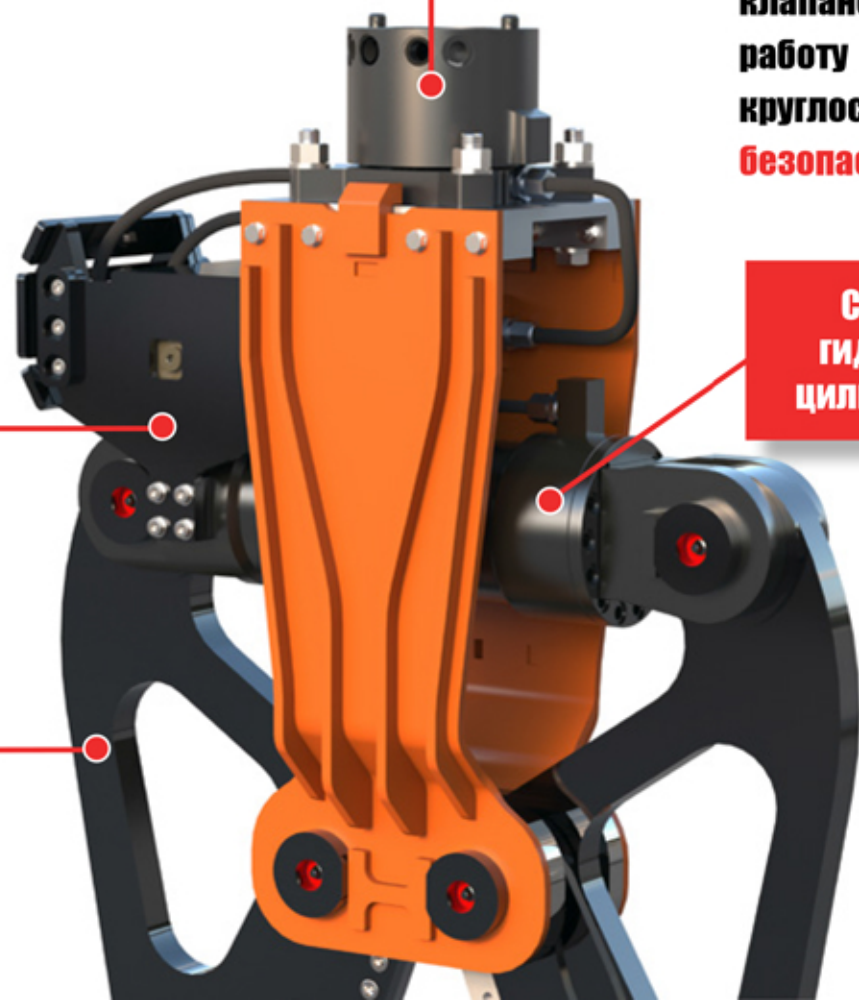

Технические характеристики:

минимальный вес машины	~1000	[kg]
вес ножиц	~150	[kg]
размеры	920x690x230	[mm]
минимальный расход масла	20	[l/min]
максимальный расход масла	55	[l/min]
минимально необходимое давление	160	[bar]
maksymalne ciśnienie	500	[bar]
время закрытия / открытия рычага	2,2 / 1,8	[s]
макс. раскрытие челюсти	330	[mm]
макс. раскрытие челюстей для прутков	70	[mm]
прочность бетона на раздавливание	343,6	[kN]
сила резания	1075,9	[kN]
макс. диаметр стержней при каждом резе	Ø 30	[mm]
Ротатор 360°	в стандартной комплектации	

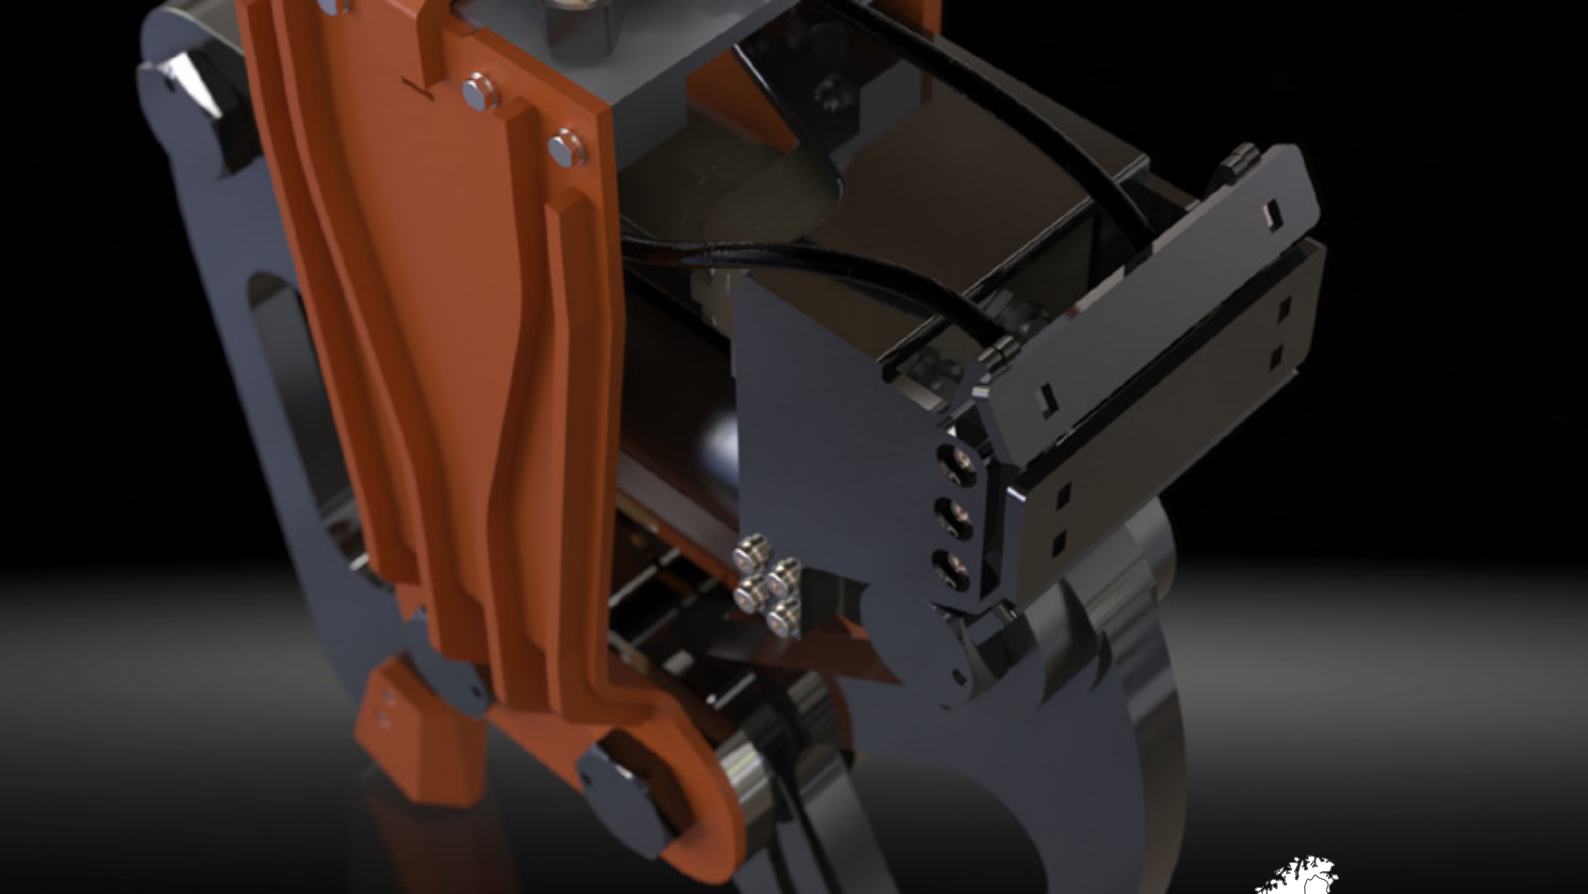

Tophoe Polska Sp. z o.o.

Эл. почта: kontakt@tophoe.pl
веб: www.tophoe.pl
социальная сеть: www.linkedin.com/company/tophoe/

адрес:
ul. Strzegomska 55d
53-611 Wrocław
Polska



телефон:
PL: +48 71 340 22 46
FR: +33 6 88 15 78 16

